

**ТЕХПАК®**




***ПОДФОРМОВЩИК***

# ПОДФОРМОВЩИК

Подформовщик предназначен для прикатки мешков, заполненных сыпучим продуктом, с целью вытеснения воздуха, перераспределения продукта в мешке и придания мешку формы и размеров, необходимых для автоматического штабелирования.

## Основные технические характеристики

1. Скорость транспортировки мешков, м/с	0,3
2. Размеры мешка, мм	800x400x130...150 (возможны и другие размеры мешка)
3. Наибольшая масса мешка, кг	50
4. Режим работы	круглосуточный
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4
6. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц	380/50
7. Установленная мощность, кВт, не более	6,2
8. Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96	не ниже IP 54
9. Габаритные размеры, мм	4480x1760x1650
10. Масса, кг	2320

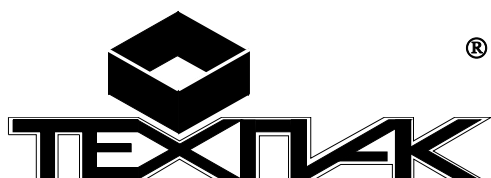

**ООО «Техника для упаковки»**

**150003, г. Ярославль а/я 98**

**тел./факс (4852) 73-99-82,58-03-02**

**тел. (4852) 75-76-66**

**E-mail: [info@techpack.ru](mailto:info@techpack.ru)**

**<http://www.techpack.ru>**