


ЛИНИЯ ШТАБЕЛИРОВАНИЯ

ЛИНИЯ УПАКОВКИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ШТАБЕЛИРОВАНИЯ НА ЕВРОПОДДОН

Основные технические характеристики

1. Производительность, мешков в час	до 400
2. Тип тары	мешки клапанные по ГОСТ 2226, ГОСТ 17811
3. Количество рядов в пакете	до 15
4. Габаритные размеры европоддона, мм	1200x800x 150 (возможны и другие размеры европоддона)
5. Габаритные размеры пакета, мм	1200x800x до 2100 (возможны и другие размеры пакета)
6. Способ укладки мешков на поддон	«тройник» (возможны и другие виды укладки)
7. Масса пакета, кг, не более	2270
8. Режим работы	круглосуточный
9. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4
10. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц	380/50
11. Питание цепей управления (от встроенного источника питания), В/Гц	24/00
12. Установленная мощность, кВт, не более	90
13. Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96	не ниже IP 54
14. Давление сжатого воздуха в пневматической сети, МПа	0,4-0,6
15. Расход сжатого воздуха, нм ³ /ч	1870
16. Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч	1000 при разряжении 0,001 МПа
17. Габаритные размеры:	
- прямая линия, мм	30470x4700x4225
- линия под углом 90°, мм	22220x10800x4225
18. Масса, кг	15000

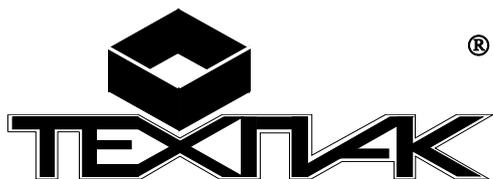

ООО «Техника для упаковки»
150003, г. Ярославль а/я 98
тел./факс (4852) 73-99-82,58-03-02
тел. (4852) 75-76-66
E-mail: info@techpack.ru
<http://www.techpack.ru>